


# Tehnični list

## Indu II



### Splošni opis

Aluminijasto ohišje z veliko površino za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo, barvano z odporno praškasto barvo (privzet odtенок DB 703). Nizek profil za manjše nabiranje prahu. Stropni, vgradni ali viseči način montaže. Možna linijska vezava. Pritrdilni elementi iz nerjavečega jekla. Zamenljivost svetlobnega LED modula omogoča fleksibilne konfiguracije osvetlitve. Integriran napajalnik z dolgo življenjsko dobo.

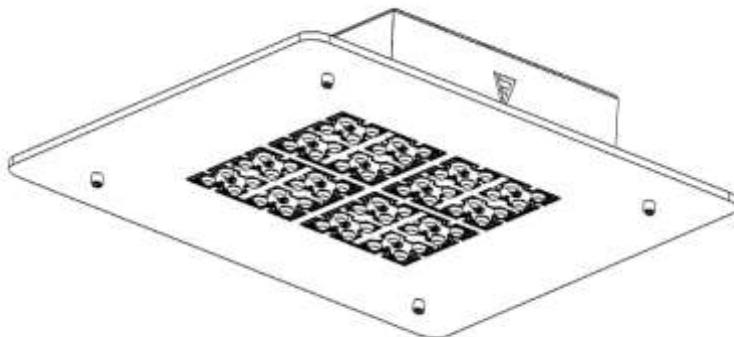





### Tehnični opis

<b>Priključna napetost</b>	230 V AC, 50 Hz
Povezava	3-polni konektor
<b>Električni izkoristek</b>	Nad 80 %
<b>Zaščitni razred</b>	SK II, SK I
<b>Prenapetostna zaščita</b>	3-6 kV
<b>Stopnja zaščite</b>	IP 67
<b>Zaščita pred udarci</b>	IK 09
Pokrov svetilke	PMMA
Indeks barvne reprodukcije	Nad 70
Barvna temperatura	3000 / 4000 / 5000 K
<b>Življenjska doba (L80, B10)</b>	Do 100.000 h

Velikost	Diode	mA	lm	W	kg
XS	16	700	4.800	35	3,4
S	32	700	9.600	70	3,9
M	48	700	14.400	105	4,1
L	64	700	18.000	140	4,4

### Dimenzije

<b>XS</b>		<b>M</b>	
	l 370 w 370 h 50		l 640 w 370 h 50
<b>S</b>		<b>L</b>	
	l 500 w 370 h 50		l 500 w 500 h 50

### Optike



## Šifra izdelka

Tehnične specifikacije svetilke so določene s kombinacijo 10 parametrov, ki skupaj tvorijo unikatno 16-mestno šifro izdelka.

Kategorija	Vrednost		Šifra
Model	Indu II		IN2
Velikost	XS		0
	S		1
	M		2
	L		3
<b>Moč</b> in lumini (glede na velikost)	XS	35 W (4.800 lm)	035
	S	70 W (9.600 lm)	070
	M	105 W (14.400 lm)	105
	L	140 W (18.000 lm)	140
Zatemnjevanje	Standard		0
	1-10 V		1
	0-10 V		2
	50 %		3
	Dali		5
Optika	SB		SB
	SC		SC
Temp. barve	3000 K		30
	4000 K		40
	5000 K		50
<b>Montaža</b>	Stropna		C
	Vgradna		R
	Viseča		H
Fi	0 mm		0
<b>Barva ohišja</b>	DB 703		1
	DB 701		9
	RAL 7016		4
	RAL 9005		7
	RAL 9006		3
Opcija	Brez		0

## Priporočene konfiguracije

### Indu II XS

Svetilka z močjo 35 W in svetlobnim tokom 4.800 lm. Standardno zatemnjevanje, SB optika, temperatura barve 4000 K in barva ohišja DB 703. Stropna montaža.

Šifra: IN200350SB40C010

### Indu II S

Svetilka z močjo 70 W in svetlobnim tokom 9.600 lm. Standardno zatemnjevanje, SB optika, temperatura barve 4000 K in barva ohišja DB 703. Stropna montaža.

Šifra: IN210700SB40C010

### Indu II M

Svetilka z močjo 105 W in svetlobnim tokom 14.400 lm. Standardno zatemnjevanje, SB optika, temperatura barve 4000 K in barva ohišja DB 703. Stropna montaža.

Šifra: IN221050SB40C010

### Indu II L

Svetilka z močjo 140 W in svetlobnim tokom 18.000 lm. Standardno zatemnjevanje, SB optika, temperatura barve 4000 K in barva ohišja DB 703. Stropna montaža.

Šifra: IN231400SB40C010