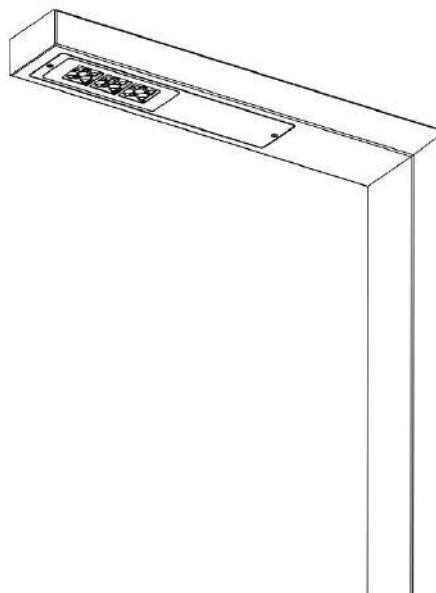


# Tehnički list

## Park

### Splošni opis

Potpuno integrirani dizajn u kojem su stup i rasvjetni modul stopljeni u jedan monolitni oblik svjetiljke. Fleksibilne konfiguracije svjetiljke (u obliku L, F, i T).











Bojeno praškastom bojom (standard DB 703), koja osigurava dugi vijek trajanja. Zamjenjivi LED moduli zajedno s naprednom optikom pružaju fleksibilne konfiguracije osvjetljenja. Integrirana jedinica za napajanje s dugim vijekom trajanja.

### Tehnički opis

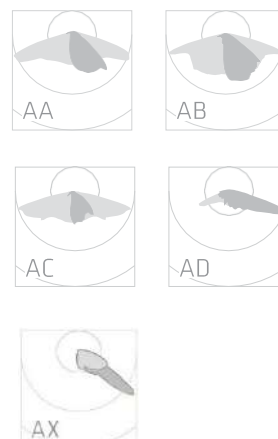
<b>Priključni napon</b>	230 V AC, 50 Hz
<b>Povezivanje</b>	Napajanje u stupu
<b>Električna efikasnost</b>	Nad 80 %
<b>El. Klasa zaštite</b>	SK II, SK I
<b>Prenaponska zaštita</b>	3-6 kV
<b>Stupanj zaštite</b>	IP 67
<b>Zaštita od udara</b>	IK 09
<b>Poklopac svjetiljke</b>	PMMA
<b>Indeks reprodukcije boje</b>	Nad 70
<b>Temperatura boje</b>	3000 / 4000 / 5000 K
<b>Životni vijek (L80, B10)</b>	Do 100.000 h

Veličina	Diode	mA	lm	W	kg
<b>XS</b>	1	330	1.100	8	3,5
<b>S</b>	12	420	2.250	18	139
<b>M</b>	24	700	6.253	50	181
<b>L</b>	36	620	10.010	80	218,5

### Dimenzije

XS	S	M	L
 <p>I 80 w 50</p> <p>w 280 h 900</p>	 <p>I 120 w 60</p> <p>w 700 h 4500</p>	 <p>I 180 w 120</p> <p>w 780 h 6000</p>	 <p>I 180 w 120</p> <p>w 900 h 8000</p>
	 <p>I 120 w 60</p> <p>w 1400 h 4500</p>	 <p>I 180 w 120</p> <p>w 1560 h 6000</p>	 <p>I 180 w 120</p> <p>w 1800 h 8000</p>
	 <p>I 120 w 60</p> <p>w 1400 h 4500</p>	 <p>I 180 w 120</p> <p>w 1560 h 6000</p>	 <p>I 180 w 120</p> <p>w 1800 h 8000</p>

### Optika



## Šifra artikla

Kategorija	Vrijednost		Šifra
<b>Model</b>	Park		PAK
<b>Veličina</b>	XS		0
	S		1
	M		2
	L		3
<b>Snaga i lumeni (ovisi o veličini)</b>	XS	8 W (1.100 lm)	008
	S	18 W (2.250 lm)	018
	M	50 W (6.253 lm)	050
	L	80 W (10.010 lm)	080
<b>Regulacija</b>	Standard		0
	1-10 V		1
	0-10 V		2
	50 %		3
	AstroDim		4
	Dali		5
<b>Optika</b>	00 (samo pri XS velikosti)		00
	AA		AA
	AB		AB
	AC		AC
	AD		AD
	AX		AX
<b>Temperatura boje</b>	3000 K		30
	4000 K		40
	5000 K		50
<b>Montaža</b>	Integrirana		1
<b>Fi</b>	0 mm		0
<b>Barva stupa</b>	DB 703		1
	DB 701		9
	RAL 7016		4
	RAL 9005		7
	RAL 9006		3
<b>Opcija</b>	Oblika stebra: L		1
	Oblika stebra: F (dva modula)		2
	Oblika stebra: T (dva modula)		3

## Preporučene konfiguracije

**Park XS**

Svjetiljka sa snagom 8 W i svjetlosnim tokom 1.100 lm. Standardna regulacija, 00 optika, temperatura boje 4000 K, boja tijela DB 703 i oblik stupa L.

Šifra: **PAK00800040I011**

**Park S**

Svjetiljka sa snagom 18 W i svjetlosnim tokom 2.250 lm. Standardna regulacija, AA optika, temperatura boje 4000 K, boja tijela DB 703 i oblik stupa L.

Šifra: **PAK10180AA40I011**

**Park M**

Svjetiljka sa snagom 50 W i svjetlosnim tokom 6.253 lm. Standardna regulacija, AA optika, temperatura boje 4000 K, boja tijela DB 703 i oblik stupa L.

Šifra: **PAK20500AA40I011**

**Park L**

Svjetiljka sa snagom 80 W i svjetlosnim tokom 10.010 lm. Standardna regulacija, AA optika, temperatura boje 4000 K, boja tijela DB 703 i oblik stupa L.

Šifra: **PAK30800AA40I011**