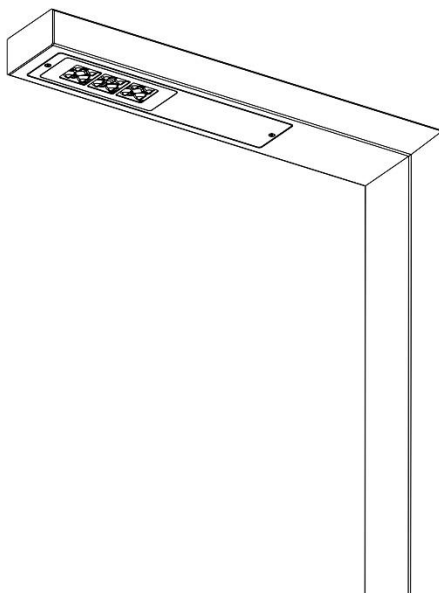


Tehnični list

Park

Splošni opis

Povsem integrirana svetlobna rešitev, pri kateri osvetlitveni steber in svetilni moduli tvorijo enovito monolitno obliko. Prilagodljive konfiguracije stebrov (L, F, in T oblika).











Z odporno praškasto barvo (privzet odtenek DB 703) površinsko zaščiteni stebri zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in izpolnjujejo statične zahteve. Pritrdilni elementi iz nerjavečega jekla. Napredne optike in izmenljivi LED moduli omogočajo fleksibilne konfiguracije osvetlitve. Integriran napajalnik z dolgo življenjsko dobo.

Tehnični opis

Priključna napetost	230 V AC, 50 Hz
Povezava	Napajalnik v stebru
Električni izkoristek	Nad 80 %
Zaščitni razred	SK II, SK I
Prenapetostna zaščita	3-6 kV
Stopnja zaščite	IP 67
Zaščita pred udarci	IK 09
Pokrov svetilke	PMMA
Indeks barvne reprodukcije	Nad 70
Barvna temperatura	3000 / 4000 / 5000 K
Življenjska doba (L80, B10)	Do 100.000 h

Velikost	Diode	mA	lm	W	kg
XS	1	330	1.100	8	3,5
S	12	420	2.250	18	139
M	24	700	6.253	50	181
L	36	620	10.010	80	218,5

Dimenzije

XS	S	M	L
 I 80 w 50 w 280 h 900	 I 120 w 60 w 700 h 4500	 I 180 w 120 w 750 h 6000	 I 180 w 120 w 900 h 8000
	 I 120 w 60 w 1400 h 4500	 I 180 w 120 w 1560 h 6000	 I 180 w 120 w 1800 h 8000
	 I 120 w 60 w 1400 h 4500	 I 180 w 120 w 1560 h 6000	 I 180 w 120 w 1800 h 8000

Optika



Šifra izdelka

Tehnični ne specifikacije svetilnega modula so določene s kombinacijo 10 parametrov, ki skupaj tvorijo unikatno 16-mestno šifro izdelka. F in T oblike stebrov zahtevajo dva svetilna modula (možne kombinacije).

Kategorija	Vrednost		Šifra
Model	Park		PAK
Velikost	XS		0
	S		1
	M		2
	L		3
Moč in lumini (glede na velikost)	XS	8 W (1.100 lm)	008
	S	18 W (2.250 lm)	018
	M	50 W (6.253 lm)	050
	L	80 W (10.010 lm)	080
Zatemnjevanje	Standard		0
	1-10 V		1
	0-10 V		2
	50 %		3
	AstroDim		4
	Dali		5
Optika	00 (samo pri XS velikosti)		00
	AA		AA
	AB		AB
	AC		AC
	AD		AD
	AX		AX
Temperatura barve	3000 K		30
	4000 K		40
	5000 K		50
Montaža	Integrirana		1
Fi	0 mm		0
Barva ohišja	DB 703		1
	DB 701		9
	RAL 7016		4
	RAL 9005		7
	RAL 9006		3
Opcija	Oblika stebra: L		1
	Oblika stebra: F (dva modula)		2
	Oblika stebra: T (dva modula)		3

Priporočene konfiguracije

Park XS

Svetilka z močjo 8 W in svetlobnim tokom 1.100 lm. Standardno zatemnjevanje, 00 optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703 ter L oblika stebra.

Šifra: **PAK00800040I011**

Park S

Svetilka z močjo 18 W in svetlobnim tokom 2.250 lm. Standardno zatemnjevanje, 00 optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703 ter L oblika stebra.

Šifra: **PAK10180AA40I011**

Park M

Svetilka z močjo 50 W in svetlobnim tokom 6.253 lm. Standardno zatemnjevanje, AA optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703 ter L oblika stebra.

Šifra: **PAK20500AA40I011**

Park L

Svetilka z močjo 80 W in svetlobnim tokom 10.010 lm. Standardno zatemnjevanje, AA optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703 ter L oblika stebra.

Šifra: **PAK30800AA40I011**