

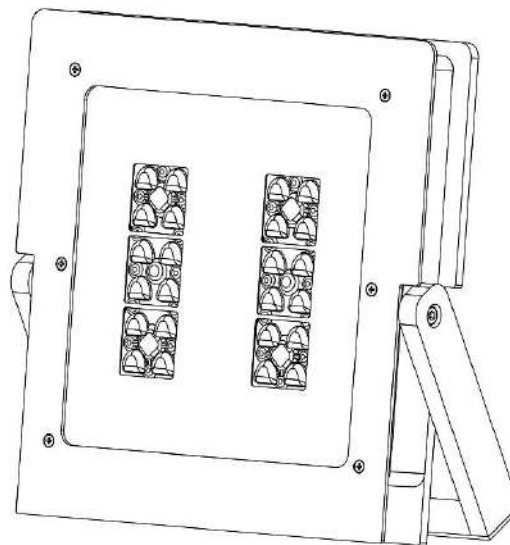
# Tehnički list

## Plain II Wall



### Opći opis

Tijelo svjetiljke od aluminija osigurava trajnost i optimalnu vodljivost topline, bojeno praškastom bojom (standard DB 703). Fleksibilni nosač za montažu omogućuje precizna i trajna kutna podešavanja tijekom i nakon instalacije. Zamjenjivi LED moduli zajedno s naprednom optikom pružaju fleksibilne konfiguracije osvjetljenja. Jedinica za napajanje je integrirana u svjetiljki jamči dug životni vijek.





### Tehnički opis


<b>Priključni napon</b>	230 V AC, 50 Hz
<b>Povezivanje</b>	5-polni konektor
<b>Električna efikasnost</b>	Nad 80 %
<b>El. Klasa zaštite</b>	SK II, SK I
<b>Prenaponska zaštita</b>	3-6 kV
<b>Stupanj zaštite</b>	IP 67
<b>Zaštita od udara</b>	IK 09
<b>Poklopac svjetiljke</b>	PMMA
<b>Indeks reprodukcije boje</b>	Nad 70
<b>Temperatura boje</b>	3000 / 4000 / 5000 K
<b>Životni vijek (L80, B10)</b>	Do 100.000 h

Veličina	Diode	mA	lm	W	kg
<b>S</b>	12	330	1.751	14	4,1
<b>S</b>	12	420	2.250	18	4,1
<b>S</b>	12	700	4.865	30	4,1
<b>M</b>	24	620	6.253	50	5,2
<b>M</b>	24	870	8.755	70	5,2
<b>L</b>	36	660	10.010	80	6,4
<b>L</b>	36	820	12.507	100	6,4

### Dimenzije

**S**

 l 480  
w 200  
h 45

**M**

 l 350  
w 350  
h 45

**L**

 l 450  
w 350  
h 45

### Optike



## Šifra artikla

Kategorija	Vrijednost	Šifra	
<b>Model</b>	Plain II Wall	PW2	
<b>Veličina</b>	S	1	
	M	2	
	L	3	
<b>Snaga i lumeni (ovisi o veličini)</b>	S	14 W (1.751 lm)	014
		18 W (2.251 lm)	025
		30 W (4.865 lm)	030
	M	50 W (6.253 lm)	050
		70 W (8.755 lm)	080
	L	80 W (10.010 lm)	080
		100 W (12.507 lm)	100
<b>Regulacija</b>	Standard	0	
	1-10 V	1	
	0-10 V	2	
	50 %	3	
	AstroDim	4	
	Dali	5	
<b>Optika</b>	AA	AA	
	AB	AB	
	AC	AC	
	AD	AD	
	AX	AX	
<b>Temp. boje</b>	3000 K	30	
	4000 K	40	
	5000 K	50	
<b>Montaža</b>	Stranska	S	
<b>Fi</b>	0 mm	0	
<b>Barva tijela</b>	DB 703	1	
	DB 701	9	
	RAL 7016	4	
	RAL 9005	7	
	RAL 9006	3	
<b>Opcija</b>	Brez	0	

## Priporučene konfiguracije

**Plain II Wall S**

Svjetiljka sa snagom 18 W i svjetlosnim tokom 2.251 lm, AstroDim, AA optika, temperatura boje 4000 K, boja tijela DB 703

Šifra: PW210184AA40S010

---

**Plain II Wall M**

Svjetiljka sa snagom 50 W i svjetlosnim tokom 6.253 lm, AstroDim, AA optika, temperatura boje 4000 K, boja tijela DB 703

Šifra: PW220504AA40S010

---

**Plain II Wall L**

Svjetiljka sa snagom 80 W i svjetlosnim tokom 10.010 lm, AstroDim, AA optika, temperatura boje 4000 K, boja tijela DB 703

Šifra: PW230804AA40S010

---