


# Tehnični list

## Plain II Wall



### Splošni opis

Aluminijasto ohišje za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo, barvano z odporno praškasto barvo (privzet odtenek DB 703). Nastavljiv nosilec omogoča stensko pritrditev svetilke. Možno naknadno spreminjanje naklona svetilke. Pritrdilni elementi iz nerjavečega jekla. Zamenljivost svetlobnega LED modula in napredne optike omogočajo fleksibilne konfiguracije osvetlitve. Integriran napajalnik z dolgo življenjsko dobo.

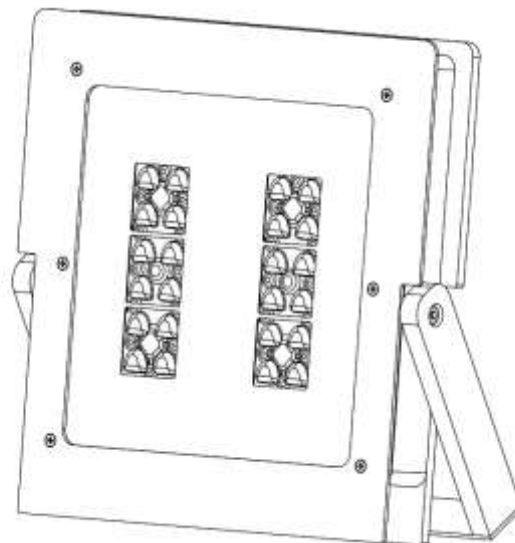




### Tehnični opis

<b>Priključna napetost</b>	230 V AC, 50 Hz
Povezava	5-polni konektor
<b>Električni izkoristek</b>	Nad 80 %
<b>Zaščitni razred</b>	SK II, SK I
<b>Prenapetostna zaščita</b>	3-6 kV
<b>Stopnja zaščite</b>	IP 67
<b>Zaščita pred udarci</b>	IK 09
Pokrov svetilke	PMMA
Indeks barvne reprodukcije	Nad 70
Barvna temperatura	3000 / 4000 / 5000 K
<b>Življenjska doba (L80, B10)</b>	Do 100.000 h

Velikost	Diode	mA	lm	W	kg
S	12	330	1.751	14	4,1
S	12	420	2.250	18	4,1
S	12	700	3.752	30	4,1
M	24	620	6.253	50	5,2
M	24	870	8.755	70	5,2
L	36	660	10.010	80	6,4
L	36	820	12.507	100	6,4

### Dimenzije

<b>S</b>		l 480 w 200 h 45
<b>M</b>		l 350 w 350 h 45
<b>L</b>		l 450 w 350 h 45

### Optike



## Šifra izdelka

Tehnične specifikacije svetilke so določene s kombinacijo 10 parametrov, ki skupaj tvorijo unikatno 16-mestno šifro izdelka.

Kategorija	Vrednost	Šifra	
Model	Plain II Wall	PW2	
Velikost	S	1	
	M	2	
	L	3	
<b>Moč</b> in lumni (glede na velikost)	S	14 W (1.751 lm)	014
		18 W (2.251 lm)	025
		30 W (3.752 lm)	030
	M	50 W (6.253 lm)	050
		70 W (8.755 lm)	080
	L	80 W (10.010 lm)	080
		100 W (12.507 lm)	100
Zatamnjevanje	Standard	0	
	1-10 V	1	
	0-10 V	2	
	50 %	3	
	AstroDim	4	
	Dali	5	
Optika	AA	AA	
	AB	AB	
	AC	AC	
	AD	AD	
	AX	AX	
Temp. barve	3000 K	30	
	4000 K	40	
	5000 K	50	
<b>Montaža</b>	Stranska	S	
Fi	0 mm	0	
<b>Barva ohišja</b>	DB 703	1	
	DB 701	9	
	RAL 7016	4	
	RAL 9005	7	
	RAL 9006	3	
Opcija	Brez	0	

## Priporočene konfiguracije

### Plain II Wall S

Svetilka z močjo 18 W in svetlobnim tokom 2.251 lm. AstroDim zatamnjevanje, AA optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703.

Šifra: PW210184AA40S010

---

### Plain II Wall M

Svetilka z močjo 50 W in svetlobnim tokom 6.253 lm. AstroDim zatamnjevanje, AA optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703.

Šifra: PW220504AA40S010

---

### Plain II Wall L

Svetilka z močjo 80 W in svetlobnim tokom 10.010 lm. AstroDim zatamnjevanje, AA optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703.

Šifra: PW230804AA40S010

---