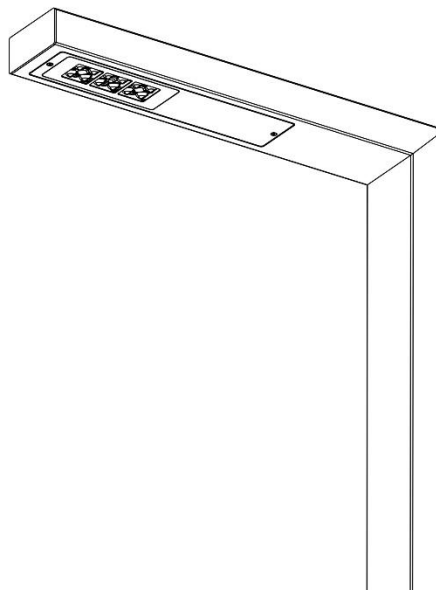


Tehnični list

Park

Splošni opis

Povsem integrirana svetlobna rešitev, pri kateri osvetlitveni steber in svetilni moduli tvorijo enovito monolitno obliko. Prilagodljive konfiguracije stebrov (L, F, in T oblika).











Aluminijasto ohišje za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo, barvano z odporno praškasto barvo (privzet odtenek DB 703). Pritrdilni elementi iz nerjavečega jekla. Napredne optike in izmenljivi LED moduli omogočajo fleksibilne konfiguracije osvetlitve. Integriran napajalnik z dolgo življenjsko dobo.

Tehnični opis

Priključna napetost	230 V AC, 50 Hz
Povezava	Napajalnik v stebru
Električni izkoristek	Nad 80 %
Zaščitni razred	SK II, SK I
Prenapetostna zaščita	3-6 kV
Stopnja zaščite	IP 67
Zaščita pred udarci	IK 09
Pokrov svetilke	PMMA
Indeks barvne reprodukcije	Nad 70
Barvna temperatura	3000 / 4000 / 5000 K
Življenjska doba (L80, B10)	Do 100.000 h

Velikost	Diode	mA	lm	W	kg
XS	1	330	1.100	8	3,5
S	12	420	2.250	18	23,6
M	24	700	6.253	50	180,8
L	36	620	10.010	80	218,5

Dimenzije

XS	S	M	L
 l 80 w 50 w 280 h 900	 l 120 w 60 w 700 h 4500	 l 180 w 120 w 1325 h 6000	 l 180 w 120 w 1325 h 8000
	 l 120 w 60 w 1400 h 4500	 l 180 w 120 w 2650 h 6000	 l 180 w 120 w 2650 h 8000
	 l 120 w 60 w 1400 h 4500	 l 180 w 120 w 2650 h 6000	 l 180 w 120 w 2650 h 8000

Optika



Šifra izdelka

Tehnične specifikacije svetilnega modula so določene s kombinacijo 10 parametrov, ki skupaj tvorijo unikatno 16-mestno šifro izdelka. F in T oblike stebrov zahtevajo dva svetilna modula (možne kombinacije).

Kategorija	Vrednost		Šifra
Model	Park		PAK
Velikost	XS		0
	S		1
	M		2
	L		3
Moč in lumni (glede na velikost)	XS	8 W (1.100 lm)	008
	S	18 W (2.250 lm)	018
	M	50 W (6.253 lm)	050
	L	80 W (10.010 lm)	080
Zatamnjevanje	Standard		0
	1-10 V		1
	0-10 V		2
	50 %		3
	AstroDim		4
	Dali		5
Optika	00 (samo pri XS velikosti)		00
	AA		AA
	AB		AB
	AC		AC
	AD		AD
	AX		AX
Temperatura barve	3000 K		30
	4000 K		40
	5000 K		50
Montaža	Integrirana		I
Fi	0 mm		0
Barva ohišja	DB 703		1
	DB 701		9
	RAL 7016		4
	RAL 9005		7
	RAL 9006		3
Opcija	Oblika stebra: L		1
	Oblika stebra: F (dva modula)		2
	Oblika stebra: T (dva modula)		3

Priporočene konfiguracije

Park XS

Svetilka z močjo 8 W in svetlobnim tokom 1.100 lm. Standardno zatamnjevanje, 00 optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703 ter L oblika stebra.

Šifra: **PAK00800040I011**

Park S

Svetilka z močjo 18 W in svetlobnim tokom 2.250 lm. Standardno zatamnjevanje, AA optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703 ter L oblika stebra.

Šifra: **PAK10180AA40I011**

Park M

Svetilka z močjo 50 W in svetlobnim tokom 6.253 lm. Standardno zatamnjevanje, AA optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703 ter L oblika stebra.

Šifra: **PAK20500AA40I011**

Park L

Svetilka z močjo 80 W in svetlobnim tokom 10.010 lm. Standardno zatamnjevanje, AA optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703 ter L oblika stebra.

Šifra: **PAK30800AA40I011**