


# Tehnični list

## Plain II Wall



### Splošni opis

Aluminijasto ohišje za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo, barvano z odporno praškasto barvo (privzet odtenek DB 703). Nastavljiv nosilec omogoča stensko pritrditev svetilke. Možno naknadno spreminjanje naklona svetilke. Pritrdilni elementi iz nerjavečega jekla. Zamenljivost svetlobnega LED modula in napredne optike omogočajo fleksibilne konfiguracije osvetlitve. Integriran napajalnik z dolgo življenjsko dobo.

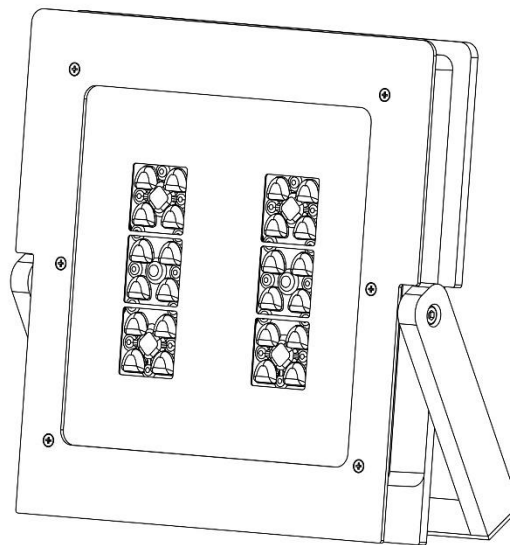


### Tehnični opis

<b>Priključna napetost</b>	230 V AC, 50 Hz
<b>Povezava</b>	5-polni konektor
<b>Električni izkoristek</b>	Nad 80 %
<b>Zaščitni razred</b>	SK II, SK I
<b>Prenapetostna zaščita</b>	3-6 kV
<b>Stopnja zaščite</b>	IP 67
<b>Zaščita pred udarci</b>	IK 09
<b>Pokrov svetilke</b>	PMMA
<b>Indeks barvne reprodukcije</b>	Nad 70
<b>Barvna temperatura</b>	3000 / 4000 / 5000 K
<b>Življenjska doba (L80, B10)</b>	Do 100.000 h

Velikost	Diode	mA	lm	W	kg
<b>S</b>	12	330	1.751	14	4,1
<b>S</b>	12	420	2.250	18	4,1
<b>S</b>	12	700	4.865	30	4,1
<b>M</b>	24	620	6.253	50	5,2
<b>M</b>	24	870	8.755	70	5,2
<b>L</b>	36	660	10.010	80	6,4
<b>L</b>	36	820	12.507	100	6,4


### Dimenzije

S




l 480  
w 200  
h 45

M



l 350  
w 350  
h 45

L



l 450  
w 350  
h 45

### Optike



## Šifra izdelka

Tehnične specifikacije svetilke so določene s kombinacijo 10 parametrov, ki skupaj tvorijo unikatno 16-mestno šifro izdelka.

Kategorija	Vrednost	Šifra	
<b>Model</b>	Plain II Wall	PW2	
<b>Velikost</b>	S	1	
	M	2	
	L	3	
<b>Moč in lumni (glede na velikost)</b>	S	14 W (1.751 lm)	014
		18 W (2.251 lm)	025
		30 W (4.865 lm)	030
	M	50 W (6.253 lm)	050
		70 W (8.755 lm)	080
	L	80 W (10.010 lm)	080
	100 W (12.507 lm)	100	
<b>Zatemnjevanje</b>	Standard	0	
	1-10 V	1	
	0-10 V	2	
	50 %	3	
	AstroDim	4	
	Dali	5	
<b>Optika</b>	AA	AA	
	AB	AB	
	AC	AC	
	AD	AD	
	AX	AX	
<b>Temp. barve</b>	3000 K	30	
	4000 K	40	
	5000 K	50	
<b>Montaža</b>	Stranska	S	
<b>Fi</b>	0 mm	0	
<b>Barva ohišja</b>	DB 703	1	
	DB 701	9	
	RAL 7016	4	
	RAL 9005	7	
	RAL 9006	3	
<b>Opcija</b>	Brez	0	

## Priporočene konfiguracije

### Plain II Wall S

Svetilka z močjo 18 W in svetlobnim tokom 2.251 lm. AstroDim zatemnjevanje, AA optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703.

Šifra: PW210184AA40S010

### Plain II Wall M

Svetilka z močjo 50 W in svetlobnim tokom 6.253 lm. AstroDim zatemnjevanje, AA optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703.

Šifra: PW220504AA40S010

### Plain II Wall L

Svetilka z močjo 80 W in svetlobnim tokom 10.010 lm. AstroDim zatemnjevanje, AA optika, temperatura barve 4000 K, barva ohišja DB 703.

Šifra: PW230804AA40S010